

Hol profiel 1593



Kant-en-klaar profiel van epoxyhars voor de wandaansluiting van vloerafwerkingen binnen en buiten

Toepassingsgebied

Om makkelijk en proper holle profielen aan wandaansluitingen te maken ter hoogte van vloerafwerkingen, bijv. op cementvloeren, betonnen balkons en galerijen, enz. Zowel binnen als buiten te gebruiken bij nieuwbouw en renovaties.

Eigenschappen


- kant-en-klaar profiel
- laag gewicht
- speciale polymeerharsmortel
- gladde en niet zuigende oppervlakken
- vorst- en weerbestendig
- bijzonder slijtvast
- water- en dampdicht
- eenvoudig te plaatsen
- in drie verschillende afmetingen

Productomschrijving


Kleur	betongrijs tot kiezelgrijs
Materiaalbasis	speciale polymeerharsmortel met EP/UP-bindmiddel
Dichtheid	ca. 1,10 g/cm ³
Drukvastheid	> 45 N/mm ²
Hechttreksterkte	> 15 N/m ²
Poriëngehalte	< 1 %
Brandklasse	B 1

Afmetingen (mm)


Type 1593.0050.0025

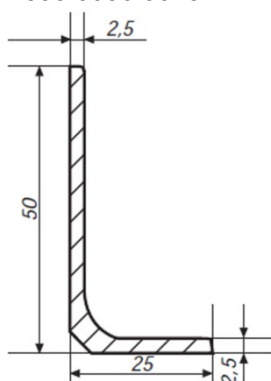

Type 1593.0050.0050

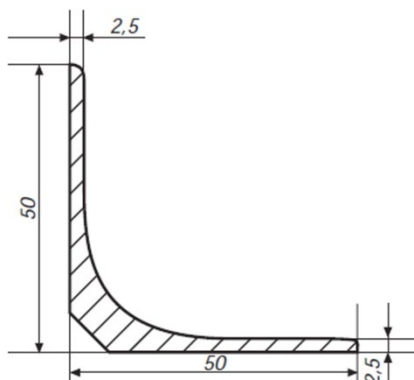

Type 1593.0070.0050

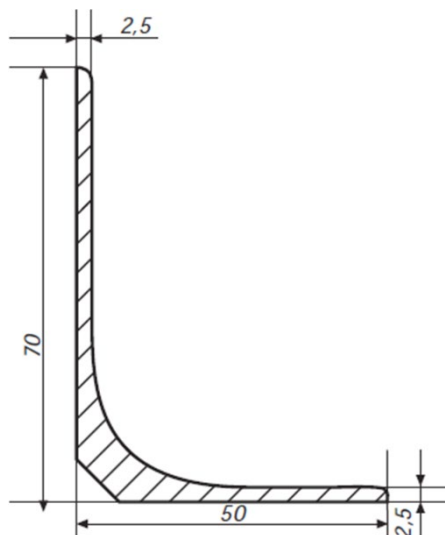

Lengte 1,00 m

Verpakking 10 stuks per kartonverpakking

Verwerking

Montage Het Hol profiel 1593 wordt geplaatst op voorbehandelde en met de juiste systeemproducten voorgestreeken ondergronden. Meet het profiel op en zaag het indien vereist op maat, en indien nodig met verstek, met een zaag. Verlijm de op maat gezaagde profielen volgens voorschrift met de lijmstoffen die worden vermeld in onderstaande tabel.

Breng op de onderzijde en de stotende kanten lijm aan en druk stevig aan. Het volledige vlak moet met lijm zijn ingesmeerd. Voorkom vuil aan de bovenkant van het profiel en de omliggende ondergrond door die vlakken af te plakken met beschermende plakband. Alleen bij niet-bewegende (schuifvaste) delen kunnen de profielen meteen worden verlijmd op het opstaande deel.

Wat betreft de voorbehandeling van de ondergrond en de verwerking van de gebruikte producten dient u de betreffende productinformatiebladen in acht te nemen. Bij niet-schuifvaste verbindingen, bijv. zwevende dekvloeren of dekvloeren met een scheidingslaag, mag er geen verbinding met drukcontact op het opstaande deel ontstaan.

In dat geval moeten de profielen met het oog op een latere voeg met afdichtingsstof op een passende afstand van het opstaande bouwdeel worden gemonteerd. Voordat u het oppervlak van de profielen afwerkt, dient u het met een vetvrij oplosmiddel met aceton, bijv. PUR-pistoolreiniger 3556, te reinigen. Na de afwerking moet u de voegen maken met behulp van Rugvulling 387 en de Hybride Dichtstof 383. Zie ook het BFS-informatieblad nr. 23.

Verwerkingstemperatuur Niet gebruiken bij temperaturen onder +8 °C of boven +30 °C. Dit geldt zowel voor de lucht-, temperatuur- als materiaalt temperatuur. Houd ook rekening met het dauwpunt. Gebruik het product alleen bij temperaturen die minstens 3 °C boven het dauwpunt liggen. De minimumtemperatuur dient ook in acht te worden genomen tijdens het uitharden van de lijm.

Opslag

Bewaar het product horizontaal op een droge plaats in de originele verpakking.

Verklaring

Productcode Niet vermeld

Opbouw van de lagen

Ondergrondvoorbereiding

- De ondergrond moet stevig, droog, zuiver, slipvast, goed hechtend en vormvast zijn en mag geen lossingsmiddelen of andere middelen bevatten die corrosief zijn of die de hechting van de tussenlagen bemoeilijken.
- De ondergrond moet in de eerste plaats beantwoorden aan de bouwtechnische normen.
- Gebruik het product niet op bitumen ondergronden of met teer of oliën verontreinigde ondergronden.
- Gladgestreken oppervlakken (bijv. met een stalen troffel gladgestreken) moeten worden opgeruwd voor een betere hechting.
- Neem altijd de richtlijnen op de productinformatiebladen betreffende de ondergrondvoorbereiding in acht bij het gebruik van lijmen.

Vakkundige verlijming en afwerking

Ondergrond/ voorbereiding	Profiel verlijmen ¹⁾	Tussenlaag ²⁾	Eindlaag
sterk zuigende, minerale ondergronden met Afdichtprimer 379	Hol profiel 1593, verlijmd met Hybride Dichtstof 383	2K-Aqua EP Primer 2373	Floortec PU Vloercoating 847 of Floortec 2K-Purolid F 878
Floortec 2K-EP Primer 892 of Floortec 2K-Basecon 825	Hol profiel 1593, verlijmd met Floortec 2K-EP Primer 892 of Floortec 2K-Basecon 825 met toevoeging van Floortec Thixofix 837	Floortec 2K-EP Vloercoating 848	Floortec 2K-EP Vloercoating 848
		Floortec 2K-EP Vloercoating 853	Floortec 2K-EP Vloercoating 853
		2K-EP Varioprimer 865	Floortec Topcon F 828 met toevoeging van Floortec Thixofix 837
			Floortec 2K-EP Dikke Coating 894 met toevoeging van Floortec Thixofix 837

¹⁾ Let op: controleer altijd of de oude lagen geschikt zijn voor dit product, verwijder ze indien nodig.

²⁾ Als de verlijming volledig is gedroogd - droogtijd is minimaal één dag - kan er verder worden gegaan met de opbouw van de lagen van het Hol profiel 1593.

Opmerkingen

Afgewerkte vloeren

Op bestaande, intacte en goed hechtende afwerklagen is geen laagopbouw van de vloerafwerking volgens de voorgeschreven richtlijnen mogelijk. In dat geval of bij een ondergrondtype dat niet wordt vermeld op dit productinformatieblad, dient u contact op te nemen met de adviesdienst van Brillux.

Overige informatie

De gegevens op de productinformatiebladen van de gebruikte producten dienen in acht te worden genomen.

Dit productinformatieblad is opgesteld na intensief onderzoek en ontwikkeling en berust op jarenlange praktijkervaring. De vertaling is gebeurd aan de hand van de op dat moment geldende Duitse versie, overeenkomstig de Duitse wetten, normen, voorschriften en richtlijnen. Aan de inhoud zijn geen contractuele aansprakelijkheidsrechten gekoppeld. Dit ontslaat de verwerkers/kopers echter niet van hun plicht om op eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of onze producten geschikt zijn voor de toepassing in kwestie. Voor dit product gelden onze algemene verkoopvoorwaarden.

Als er een nieuwe versie van dit productinformatieblad verschijnt, verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid. De meest recente versie vindt u op onze website.

Brillux
Benelux B.V.
Westeinde 142
1511 MA Oostzaan
NEDERLAND
Tel. +31 75 79915-00
Fax +31 75 79915-15
info@brillux.nl
www.brillux.nl