

Druppelkantprofiel 1595

Geprefabriceerd kantprofiel van epoxyhars voor de doelmatige afvoer van water aan de onderzijden of uitkragende betonnen delen van gebouwen



Toepassingsgebied

Voor het creëren van technisch optimale en visueel aantrekkelijke druppelkanten aan onderzijden of uitkragende betonnen delen van gebouwen, zoals balkons, entrees, inritten etc. Zowel geschikt voor nieuwbouw als bij betonsanering en -onderhoud.

Eigenschappen

- geprefabriceerd profiel in twee varianten
 - van slijtvaste epoxyhars
 - grijs
 - kan worden gecoat
 - weerbestendig
 - gering gewicht
 - makkelijk te monteren
- zorgt voor een doelmatige afvoer van water en vuil

Productomschrijving


Kleur	Grijs
Materiaalbasis	Epoxyhars
Dichtheid	ca. 550–600 kg/m ³
Drukvastheid	ca. 10,0 N/mm ² conform DIN EN 196-1
Buigvastheid	ca. 5,0–5,5 N/mm ² conform DIN EN 196-1
Afmetingen	41 mm x 16 mm
Lengte	1,00 m

Productomschrijving

Varianten/ Afmetingen


Artikelnummer 1595.0028.0013

Voor de afwerkingen van randen aan de onderkant resp, zijanten van betonnen platen of uitkragende betonnen elementen

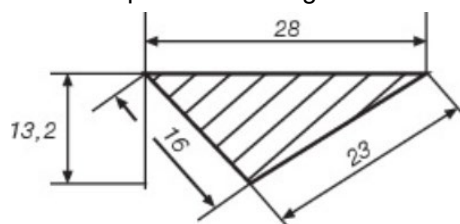

Artikelnummer 1595.0030.0050

Voor de afwerkingen van randen vooraan of aan de voorzijden van uitkragende betonnen elementen.



Verpakking 25 stuk/doos

Verwerking

Verlijmen

Het druppelprofiel 1595 wordt na voltooiing van noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan het beton aan de voorbehandelde ondergrond bevestigd. Druppelkantprofielen afmeten en met een zaag op maat zagen, eventueel met verstek. De op maat gezaagde profielen vastlijmen met Hybride Dichtstof 383. De onderzijden en kopse kanten van de profielen insmeren met lijm en stevig aandrukken. De lijm moet over het hele oppervlak contact maken. Verontreinigingen aan de bovenzijde van de profielen en de aangrenzende ondergrond voorkomen door bijvoorbeeld afplakken.

Verbruik

Ca. 1,0 m/meter

Verwerkingstemperatuur

Niet verwerken bij een lucht- of objecttemperatuur lager dan +8 °C of hoger dan +30 °C.

Opslag

Beschut, koel, droog en vorstvrij opslaan.

Ondergrondvoorbehandeling

- De ondergrond moet vast, droog, schoon, stroef, draagkrachtig, stevig en vrij van losmiddelen, corrosiebevorderende bestanddelen en overige hechtingsverstoringen tussenlagen zijn.
- Gladde oppervlakken moeten voor een betere hechting worden opgeruwd.
- Aanwezige verontreinigingen, lagen met onvoldoende draagvermogen en oude afwerklagen moeten op een passende, voor het object geschikte wijze worden verwijderd.
- Beschadigingen van het oppervlak vlak afwerken, bijvoorbeeld met de reparatiemortels uit het Brillux betonbeschermingssysteem.
- De aanvullende informatie in het praktijkmerkblad Hybride Dichtstof 383 in acht nemen.
- Zie ook DIN 18363 over procedures voor bouwaannemers (Duitse VOB), alinea 3.

Afwerklaag

Nadat de lijmverbinding is uitgehard, op zijn vroegst na één dag, volgt de verdere opbouw van systeemlagen, bijvoorbeeld met Betonacryl OS 859, Betonelast OS 862, Betonfinish 839 of Multi-Protect 800. Bij toepassing voor of aan voorkanten van betonplaten ook met Floortec Topcon F 828. Bij afwerking met Multi-Protect 800 moet de ondergrond worden voorbehandeld met 2K-EP Varioprimer 865.

Opmerkingen

Overige informatie

De gegevens in de productinformatiebladen van de toegepaste producten in acht nemen.

Verklaring

Dit productinformatieblad is opgesteld na intensief onderzoek en ontwikkeling en berust op jarenlange praktijkervaring. De vertaling is gemaakt op basis van de toen geldende Duitse versie, in overeenstemming met de Duitse wetten, normen, voorschriften en richtlijnen. Aan de inhoud zijn geen contractuele aansprakelijkheidsrechten gekoppeld. De verwerkers/kopers worden niet ontslagen van hun plicht om onze producten op eigen verantwoordelijkheid te controleren op geschiktheid voor de beoogde toepassing. Bovendien zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

Als er een nieuwe versie van dit productinformatieblad verschijnt, verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid. De meest recente versie vindt u op onze website.

Brillux
Benelux B.V.
Westende 142
1511 MA Oostzaan
NEDERLAND
Tel. +31 75 79915-00
Fax +31 75 79915-15
info@brillux.nl
www.brillux.nl