

Behang-Hoekprofiel 3095, afgerond



L-vormig kunststof hoekprofiel met afgeronde kant voor perfect behangen rond buitenhoeken, voor binnen

Toepassing

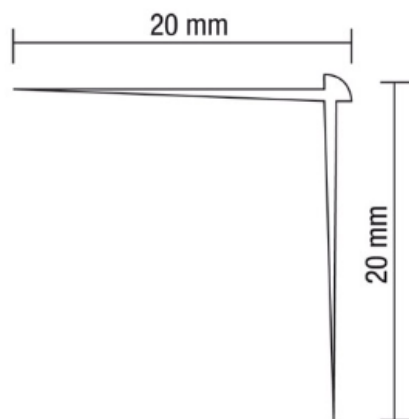
Voor een vakkundige, onberispelijke afwerking van behang bij buitenhoeken, bijvoorbeeld bij zwaarder belaste venster- en deurnissen, kamerhoeken e.d.. Vergemakkelijkt het strak afsnijden van de behangbanen bij de hoek en het naadloos aansluiten van het behangpatroon. Door de afgeronde kant met een radius over 2 mm ideaal voor openbare instellingen, zoals kinderdagverblijven en scholen.

Eigenschappen

- van hard pvc
- wit en zilverkleurig
- afgeronde kant, radius ≥ 2 mm
- stootbestendig
- vormvast
- gebruiksvriendelijke verwerking
- voor binnen
- voldoet aan
- de Duitse ongevallenpreventievoorschriften voor kinderdagverblijven en scholen (GUV-SR S2 en GUV-V S1)

Productomschrijving

Kleuren	wit en zilverkleurig 0995
Materiaalbasis	hard pvc
Formaat	L-hoek
Beenbreedte	20 mm x 20 mm
Dikte	ca. 1 mm
Kant	Afgerond, radius ≥ 2 mm
Lengte	2,60 m

Afmetingen**Verwerking**

Verlijmen Het Behang-Hoekprofiel 3095, afgerond vastlijmen met Sierprofiellijm 3041 of bij kritieke ondergronden met Pattex montagelijm 1551. Hiertoe de lijm aanbrengen op de binnenhoek van het profiel en de betreffende buitenhoek en vervolgens het profiel plaatsen en stevig aandrukken. De randen van de vastgelijmde behangprofielen afplamuren met bijvoorbeeld Briplast Silafill 1886 om zichtbare hoogteverschillen in het behang te voorkomen. Na drogen van de lijm de behangdelen van weerszijden tegen het behangprofiel houden en aan beide zijden met een cutter langs de buitenhoek strak op maat snijden. Nu is de buitenhoek gereed en bestand tegen veeleisend gebruik.

Verbruik Ca. 1,0 m/meter

Verwerkingstemperatuur Niet verwerken bij een lucht- of objecttemperatuur lager dan +5 °C.

Opslag

Beschut, koel en droog opslaan.

Laagopbouw

Ondergrondvoorbereiding De ondergrond moet vast, droog, schoon en draagkrachtig zijn en vrij van uitbloeiingen, sinterlagen, onthechtende middelen, corrosiebevorderende bestanddelen of andere tussenlagen die de hechting verstoren. Aanwezige afwerklagen op geschiktheid, draagkracht en hechting testen. Niet-intacte of ongeschikte afwerklagen verwijderen en volgens de regels afvoeren. Omkeerbare, watergevoelige afwerklagen (bijv. lijmverf) grondig afwassen. Intacte olie- en lakverflagen aanloggen, grondig schuren en schoonmaken. Wandbekleding incl. lijm- en papierresten volledig verwijderen. Reparatieplekken vakkundig fluateren. Afhankelijk van de toestand van de ondergrond ruwe oppervlakken plamuren met Briplast Silafill 1886. De ondergrond naar behoefte voorbehandelen. Zie ook DIN 18363 over procedures voor bouwaannemers (Duitse VOB), alinea 3.

Verlijmen Het Behang-Hoekprofiel 3095, afgerond vastlijmen met Sierprofiellijm 3041 of met Pattex montagelijm 1551.

Behang Na het drogen van de lijm en de afwerking met plamuur kan het gewenste behang worden aangebracht.

Opmerkingen

Overige informatie

De gegevens in de praktijkmerkbladen van de toegepaste producten in acht nemen.

Verklaring

Dit praktijkmerkblad is gebaseerd op intensief ontwikkelingswerk en jarenlange praktijkervaring. De vertaling komt overeen met de huidige, Duitse versie en is met inachtneming van de Duitse wetgeving, normen, voorschriften en richtlijnen opgesteld. De inhoud vormt niet de grondslag voor een contractuele rechtsverhouding. De verwerker/koper dient onze producten op eigen verantwoording te controleren op hun geschiktheid voor de beoogde toepassing. Overigens gelden onze algemene handelsvoorwaarden.

Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van dit praktijkmerkblad verliezen de voorgaande gegevens hun geldigheid. De actuele versie vindt u op internet.

Brillux
Benelux B.V.
Schuttevaerweg 15
3044 BA Rotterdam
NEDERLAND
Tel. +31 10 29234-89
Fax +31 10 29234-70
info@brillux.nl
www.brillux.nl