

Balkonafwatering 770

met Afwerkprofiel (BP) en balkongoten (BR) voor een nette randafwerking en gerichte waterafvoer bij balkonafwerkingen

Toepassingsgebied

Speciaal ontworpen balkonafwateringssysteem voor een eenvoudige en nette randafwerking bij balkonafwerkingen. Bij dit systeem wordt het Afwerkprofiel (BP) met schroeven aan de balkonplaat bevestigd. Na het egaliseren en aanbrengen van de vloerafwerking blijven alleen de druipranden van het profiel zichtbaar – een strakke oplossing, zowel technisch als optisch. Het systeem kan optioneel worden uitgebreid met een gotensysteem (BR), inclusief prefab hoek- en afloopelementen.



BP Afwerkprofiel



voor een nette randafwerking bij balkonafwerkingen

Toepassingsgebied

Voor een professionele, nette randafwerking en een gecontroleerde waterafvoer bij Floortec balkonafwerkingen.

Eigenschappen

- van aluminium
- corrosiebestendig
- waterdicht gelast
- met verankeringsgroeven in de uitstekende rand voor een optimale verbinding tussen profiel en afwerking
- schuin naar voren verlopend deel met druipegroef voor gecontroleerde afvoer van oppervlaktewater
- speciale BP Buitenhoek voor een nette afwerking van 90° hoeken
- te combineren met het BR Balkongotensysteem


Productomschrijving

Kleur aluminium-metallic

Materiaal aluminium met poedercoating

Profielen BP Afwerkprofiel, art.nr. 0770.0300.0001
BP Buitenhoek, art.nr. 0770.1515.0001

Afmetingen (mm)

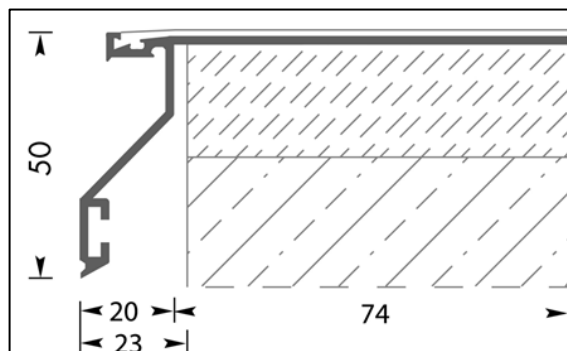

BP Afwerkprofiel, lengte: 3,00 m
BP Buitenhoek (90°), 18,5 x 18,5 cm (zijdes)

Verpakking BP Afwerkprofiel 3,00 m/stuk incl. verbindingsstuk
BP Buitenhoek 1 stuk incl. 2 verbindingsstukken

BR Balkongoten



gotensysteem bestaande uit verschillende gootelementen

Toepassingsgebied

Verschillende gootelementen als aanvulling op het BP Afwerkprofiel voor gerichte waterafvoer bij Floortec Balkonafwerkingen.

Eigenschappen

- verschillende gootelementen
- van aluminium
- corrosiebestendig
- waterdicht gelast
- kan in het BP Afwerkprofiel worden gehangen

Productomschrijving

Kleur aluminium-metallic

Materiaal aluminium met poedercoating

Goothelementen BR Balkongoot, art.nr. 0770.0300.0002: Halfronde goot inclusief borgklemmen voor volledige waterafvoer aan alle zijden. Inhangbaar in BP Afwerkprofiel.
Inbouwdiepte: ca. 75 mm.
Lengte: 3,00 m



BR Gootverbinder, art.nr. 0770.06,5.0002: Voor de verbinding van BR Balkongoten, span- en verstelbaar, inclusief afdichting en stelschroeven.



Gootelementen

BR Goothoek, art.nr. 0770.2020.0002: Geprefabriceerde 90°-goothoek, waterdicht gelast.
Afmeting: 23,5 x 23,5 cm (zijdes)




BR Gootafloopelement, art.nr. 0770.0020.0002: BR Balkongoot met afloopaansluiting (Ø 50 mm).
Lengte: 20 cm



BR Afloop-Hoekelement, art.nr. 0770.1515.0002: BR Goothoek, 90°, waterdicht gelast met afloopaansluiting (Ø 50 mm).
Afmeting: 23,5 x 23,5 cm (zijdes)



BR Spuwer, art.nr. 0770.0025.0002:
Voor montage op bovengenoemde afloopelementen, inclusief 2 zelftappende roestvrijstalen schroeven.
Lengte: 25 cm

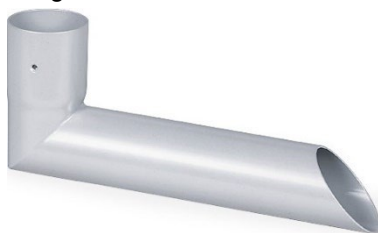

BR Eindkap, art.nr. 0770.0001.0002:
Gemaakt van UV-bestendig kunststof, voor montage op BR Goten en verlijmbaar met siliconen.



Productomschrijving

Gootelementen

GB Afschotplaat, rechts, art.nr. 0770.0225.0001:
Aluminium profiel voor de installatie van de BR Balkongoot met eenzijdige afschotgeleiding naar het afloopelement (bij rechtsmontage), inclusief twee gootbevestigingen.
Lengte: 2,25 m



GB Afschotplaat, links, art.nr. 0770.0225.0002:
Aluminium profiel voor de installatie van de BR Balkongoot met eenzijdige afschotgeleiding naar het afloopelement (bij linksmontage), inclusief twee gootbevestigingen.
Lengte: 2,25 m



Verpakking 1 stuk/pak

Verwerking

Ondergrondvoorbereiding


- de ondergrond moet vast, droog, schoon, draagkrachtig en vormvast zijn, voldoende grip bieden en vrij zijn van lossingsmiddelen, corrosieve bestanddelen of andere stoffen die de hechting kunnen verstoren
- verder dient het balkonoppervlak voor een betrouwbare waterafvoer een afschot van minimaal 1,5% te hebben
- bereid de ondergrond passend bij de verdere laagopbouw voor en strijk voor met Floortec 2K-Basecon 825

Montage BP Afwerkprofiel


De montage van het BP Afwerkprofiel en de BP Buitenhoek vindt plaats tijdens de balkonafwerking, wanneer de ondergrond is voorbereid en voorgestreekt.
Zie ook Floortec Detail 801-230
„Balkonafwerking - De snelle 2K oppervlakte-afdichting/De gekleurde 2K afdichting – Balkonranden met waterafvoer" (Alleen beschikbaar in het Duits)

**Montage van
BP Afwerkprofiel**


1. Lijn de BP Buitenhoek uit en schroef deze vast op de ondergrond met behulp van de meegeleverde bevestigingsset

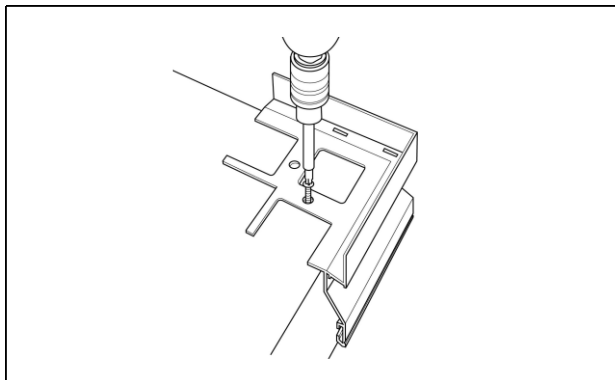


2. Snijd vervolgens de afwerkprofielen op maat, lijn ze uit en plaats ze op stoet tegen de BP Buitenhoek.

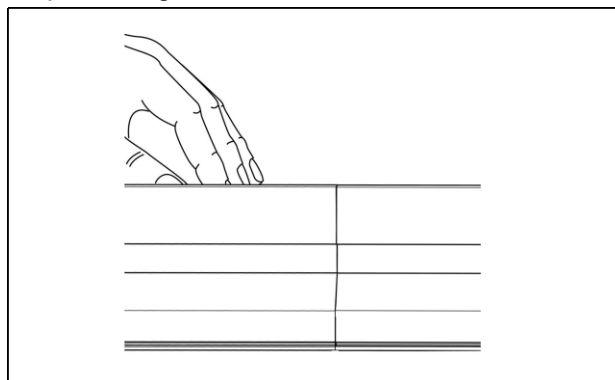

3. Bevestig het BP Afwerkprofiel, beginnend bij de aansluitingen, om de ca. 50 cm met pluggen en schroeven.

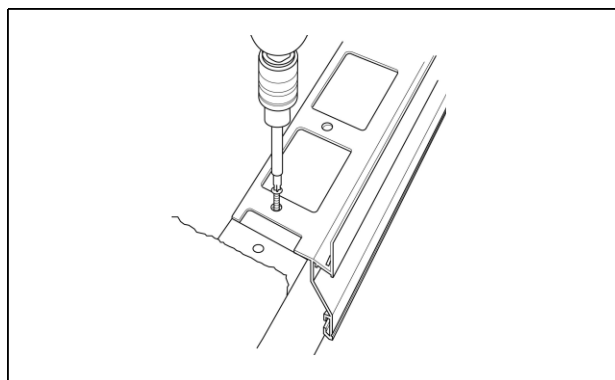

4. Monteer de verbindingstukken aan de voorkant van de stootvlakken.

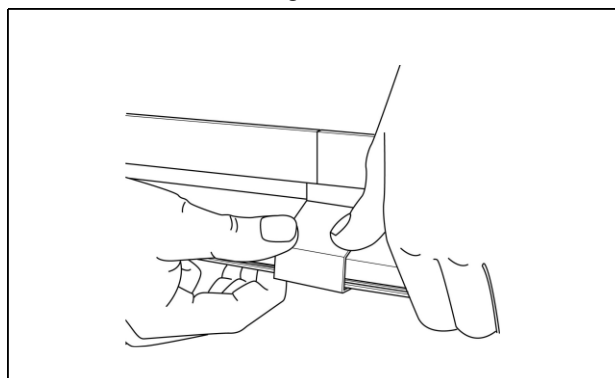

Laagopbouw**Hechtingsbevordering**

Behandel de horizontale bovenzijde van het Afwerkprofiel voor met Floortec Pricon 831 om de hechting te verbeteren.

Plamuren van het BP Afwerkprofiel

Vul na droging van de hechtingsverbeteraar de tussenruimtes van het profiel op en egaliseer de ondergrond met een wigvormige plamuurlaag. Gebruik hiervoor een mengsel van Floortec 2K-Basecon 825 en Kwartszand 1526 fijn, mengverhouding ca. 1:3.

Vul-én-egalisatielaag

Breng na het uitharden van de plamuurlaag een vul-én-egalisatielaag aan met Floortec 2K-Basecon 825 en Floortec Basecon Ad 826.

Afwerking

Zet na het uitharden van de vul-én-egalisatielaag de verdere systeemconforme laagopbouw voort met de betreffende balkonsysteemproducten.


Verwerkingstemperatuur

Afhankelijk van de aan te brengen afwerking.

Normaliter niet verwerken bij een lucht-, ondergrond- en materiaaltemperatuur onder de +8 °C of boven de +25 °C. Alleen verwerken als de temperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt ligt.

**Montage
BR Gotensysteem**

De montage van het BR Gotensysteem is geschikt voor balkons met een voorzijde van maximaal 5 m, met een eenzijdige helling richting het afloopelement.

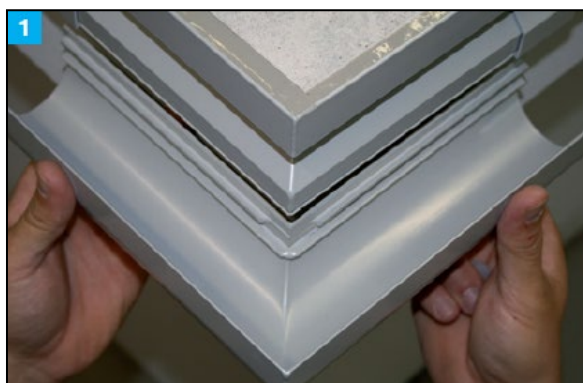

Hang de BR Balkongoot of BR Goothoek van achteren in het bevestigde BP Afwerkprofiel.



**Montage
BR Gootensysteem**

Voorkom dat het loskomt door de borgklemmen aan de voorzijde in te schuiven



Laat bij de aansluiting tussen twee gootelementen een voeg staan (ca. 8 mm bij installatietemperaturen tot +10 °C, ca. 5 mm bij hogere temperaturen)



Dek de voeg af door middel van de BR Gootverbinder. Hang de Gootverbinder eerst aan de achterzijde op en klem hem dan aan de voorkant vast. Druk hiervoor met één hand de goot omlaag en met de andere hand de Gootverbinder omhoog totdat deze vastklikt. Integreer de afloopelementen op dezelfde manier in het gotensysteem.



**Montage
BR Gotensysteem**

Lijm de BR Eindkap met siliconen vast om de zijkant af te sluiten.



Hang de goot aan de voorzijde op en klem deze vast. Hang de goot nog niet aan de zijkant op, waar de GB Afschotplaat wordt bevestigd.



Bereid de regenpijpzijde van het balkon voor, inclusief montage van het BR Gootafloopelement aan het gotensysteem.



Hang de BR Goothouder op en zet deze vast met borgklemmen.



**Montage
BR Gotensysteem**

Stel vervolgens de helling met behulp van de goothouders af.



Breng om de 10–15 mm een siliconenkitlijn aan op het afwerkprofiel.



Plaats de GB Afschotplaat (links of rechts) tegen het Afwerkprofiel en druk deze stevig aan.



Ten slotte wordt de aansluiting op een bestaande regenpijp gemaakt.

Opslag

Bewaren met zorg, beschermd tegen vuil, vocht en zonlicht, koel, droog en vorstvrij.

Opmerkingen

Overige informatie

De gegevens in de productinformatiebladen van de gebruikte producten dienen in acht te worden genomen.

Dit productinformatieblad is opgesteld na intensief onderzoek en ontwikkeling en berust op jarenlange praktijkervaring. De vertaling is gemaakt op basis van de toen geldende Duitse versie, in overeenstemming met de Duitse wetten, normen, voorschriften en richtlijnen. Aan de inhoud zijn geen contractuele aansprakelijkheidsrechten gekoppeld. De verwerkers/kopers worden niet ontslagen van hun plicht om onze producten op eigen verantwoordelijkheid te controleren op geschiktheid voor de beoogde toepassing. Bovendien zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

Als er een nieuwe versie van dit productinformatieblad verschijnt, verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid. De meest recente versie vindt u op onze website.

Brillux
Benelux B.V.
Westeinde 142
1511 MA Oostzaan
NEDERLAND
Tel. +31 75 79915-00
Fax +31 75 79915-15
info@brillux.nl
www.brillux.nl